

カメレオンファクトリー

パフォーマンススイグナイター

USB ドライバのインストール方法



USB ドライバのインストール方法

次の手順に従います。


当社 HP のダウンロードコーナーより、パフォーマンスイグナイター USB ドライバをダウンロードします。

[スタート] ボタンをクリックします。検索ボックスに「ファイルを指定して実行」と入力し、結果の一覧の [ファイル名を指定して実行] をクリックします。


[ファイル名を指定して実行] ダイアログ ボックスに、「hdwwiz」と入力して [OK] をクリックします。




ウィザードの指示に従って操作し、[次へ] をクリックします。

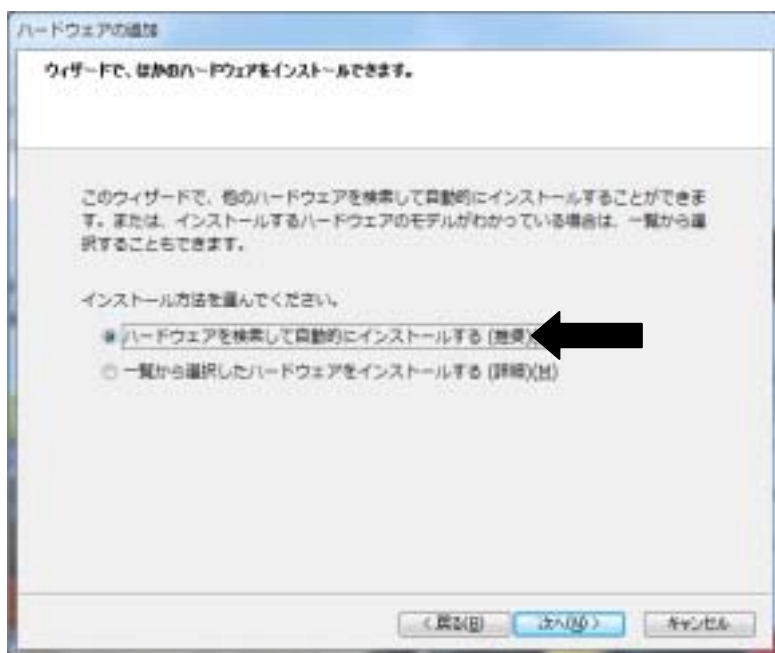


矢印の部分を選択し、[次へ] をクリックします。

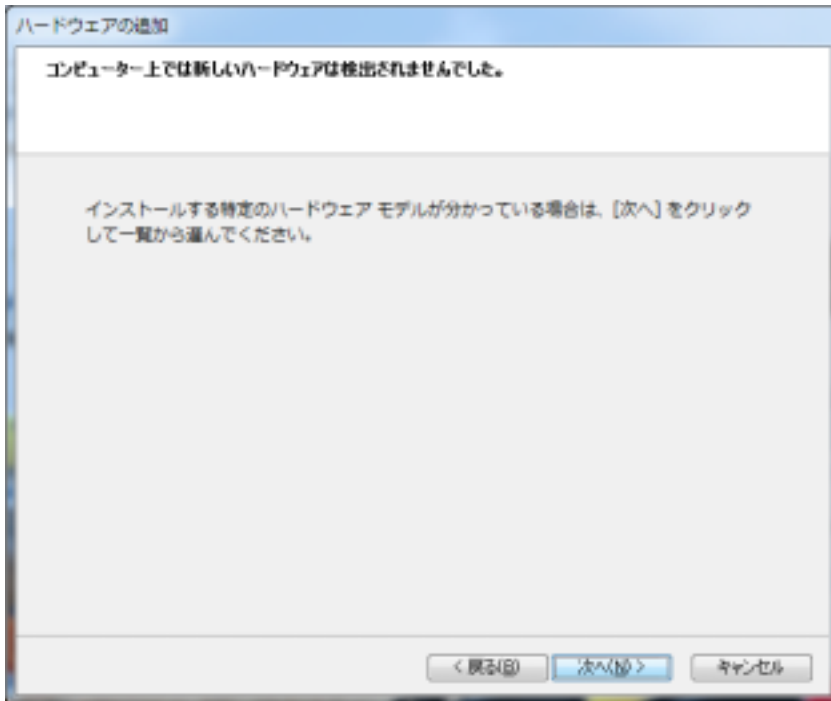


[次へ]をクリックします。

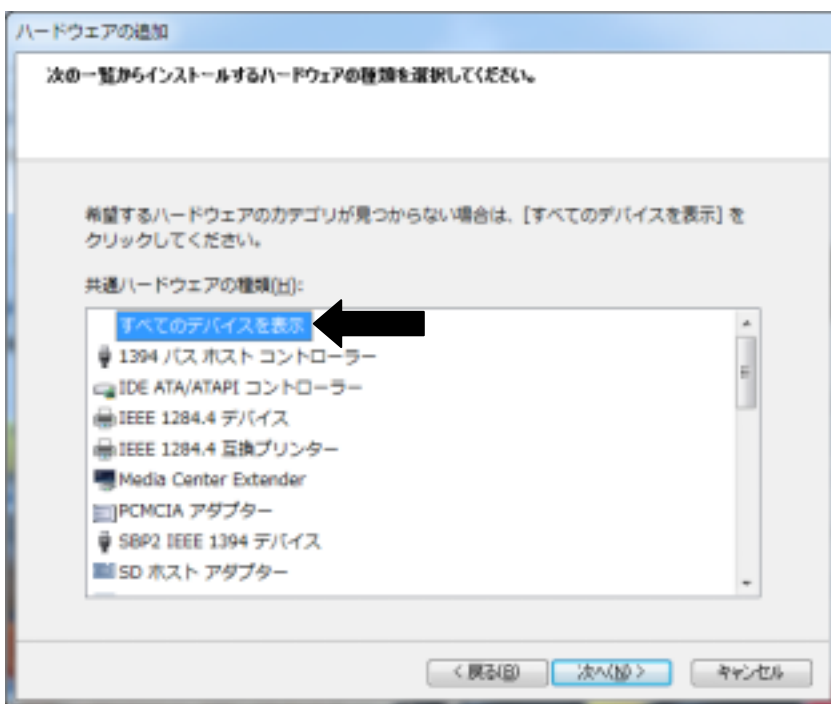


一覧から矢印の部分 [すべてのデバイスを表示] を選択し、[次へ] をクリックします。

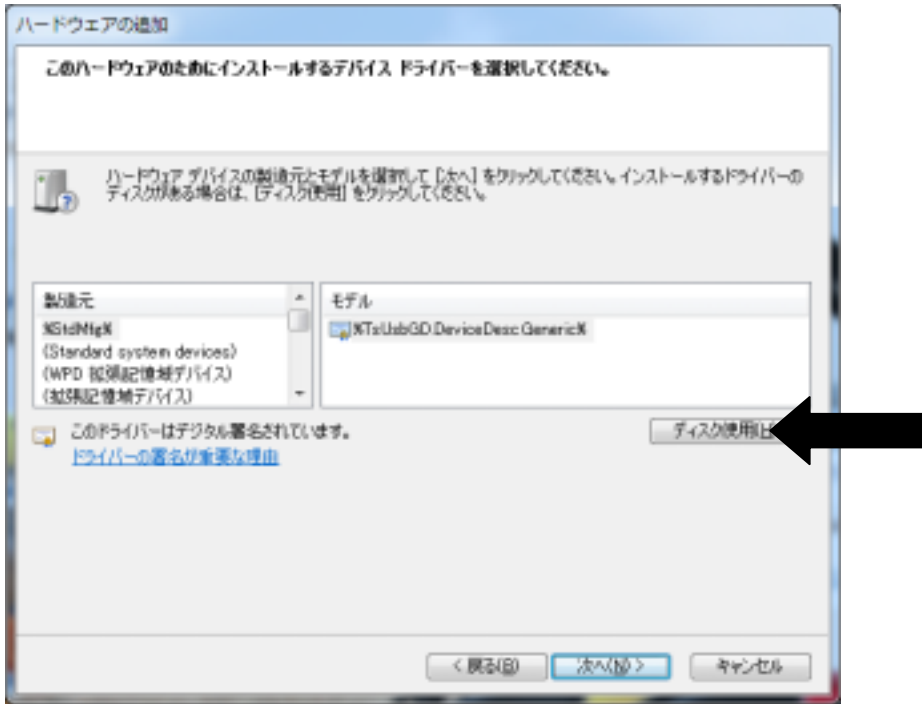


矢印の部分 [ディスク使用] をクリックします。

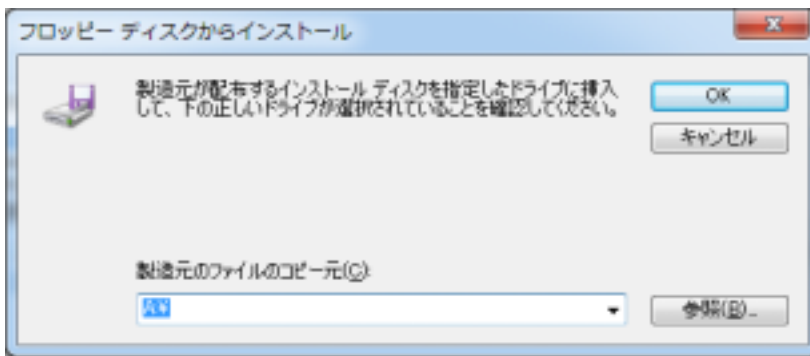

[参照]でダウンロードしたフォルダを選択し、 [O K] をクリックします。

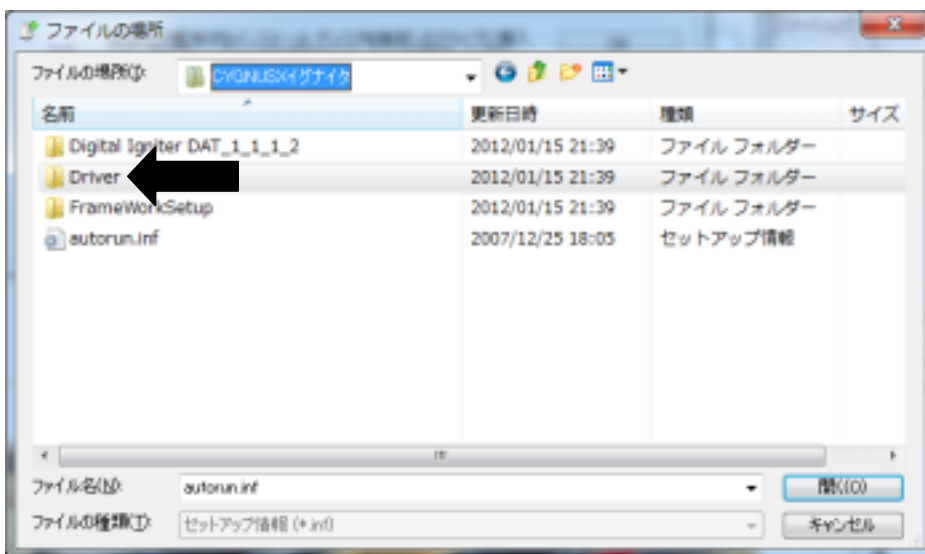

ダウンロードしたフォルダから [D r i v e r] を選択し、開きます。

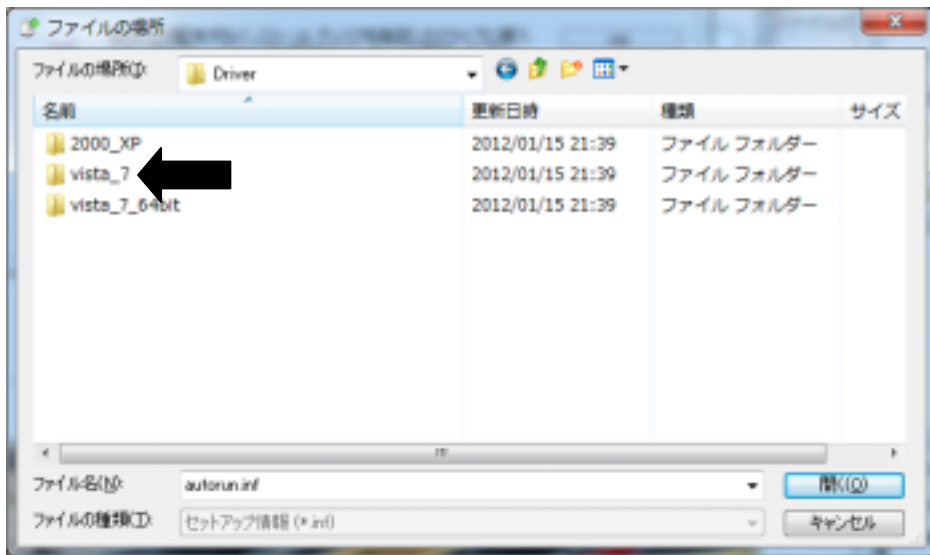


自分の OS のバージョンに合わせたフォルダを指定して開きます。


注： ウィンドウズ X P は、 2 0 0 0 _ X P

ウィンドウズ V i s t a / 7 は、 V i s t a _ 7

ウィンドウズ 7 64bit は、 V i s t a _ 7 _ 64bit

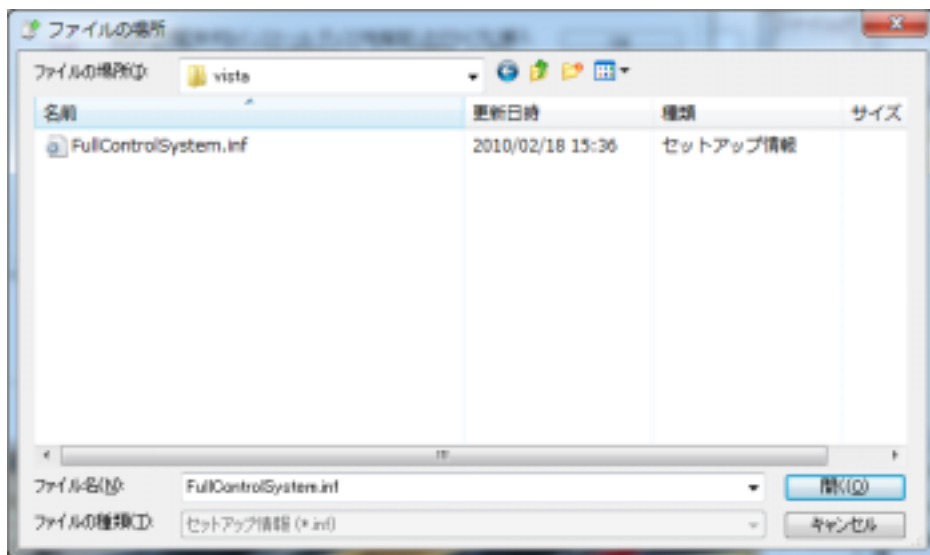


「FullControlSystem.inf」を選択して開きます。

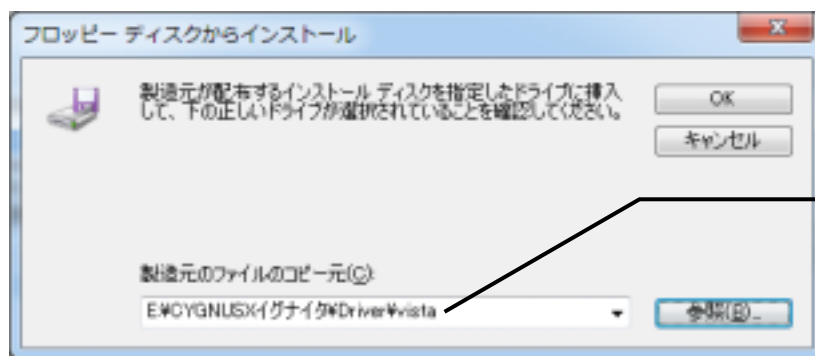


選択したフォルダが表示されています。


次の画面が表示されますので [O K] をクリックします。

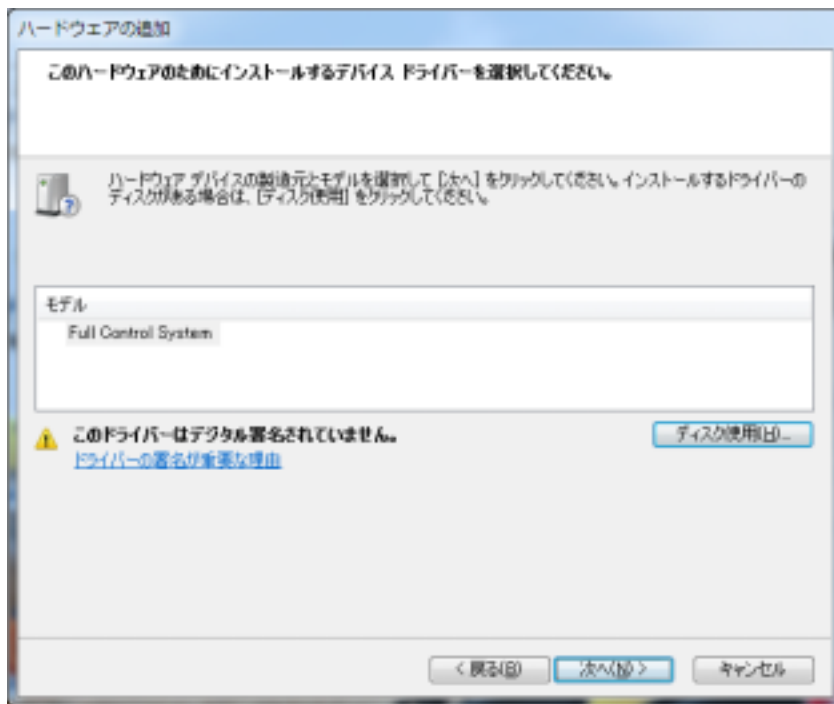

[次へ] をクリックします。

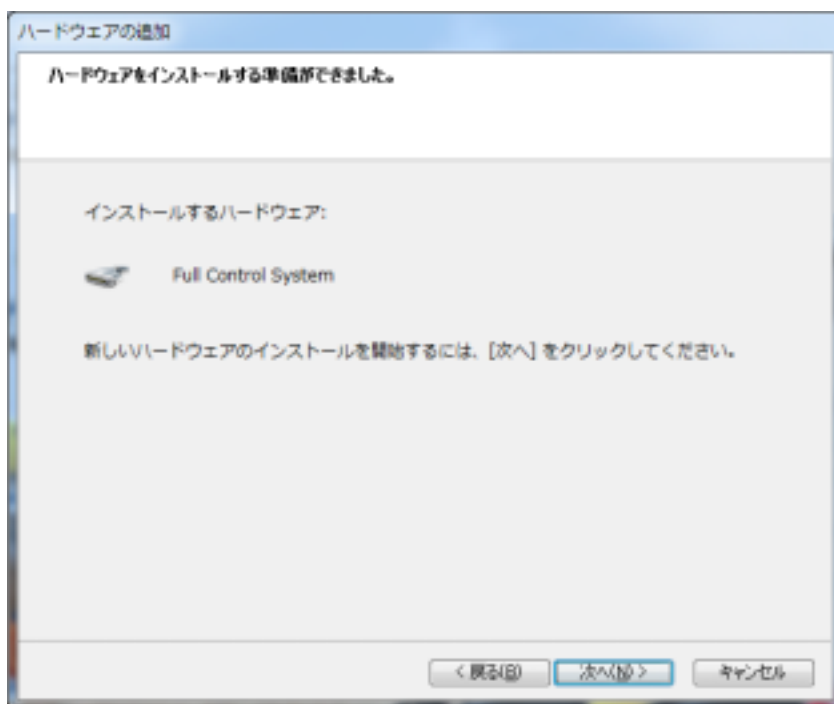


[次へ] をクリックします。

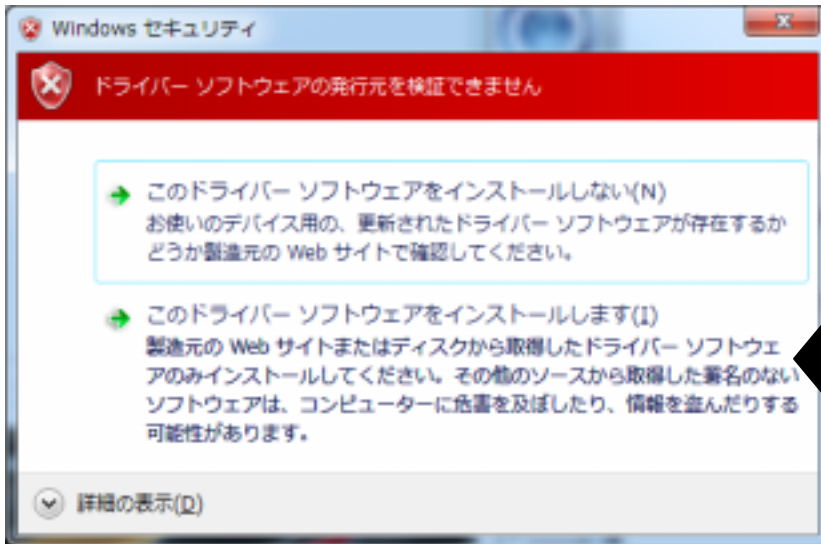

上の画面が出ますが、問題ありません。

矢印の部分をクリックするとインストールが始まり、自動的に終了します。

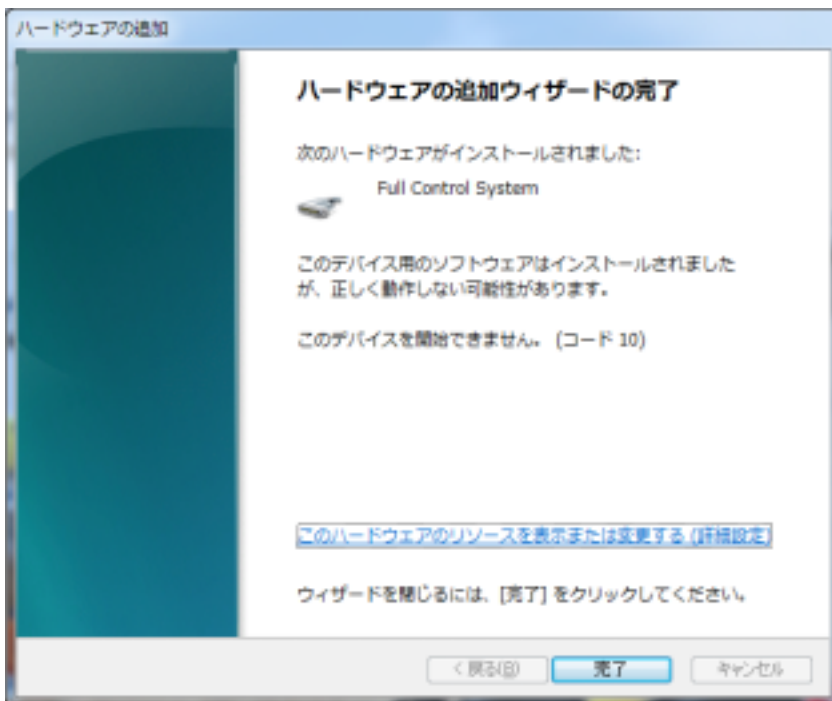


この画面がでると、インストールの完了です。[完了] をクリックします。

次にインストールの確認をします。

スタートボタン コントロールパネル システムを選択します。

システムのプロパティからハードウェアタブを選択し、デバイスマネージャーを選択します。

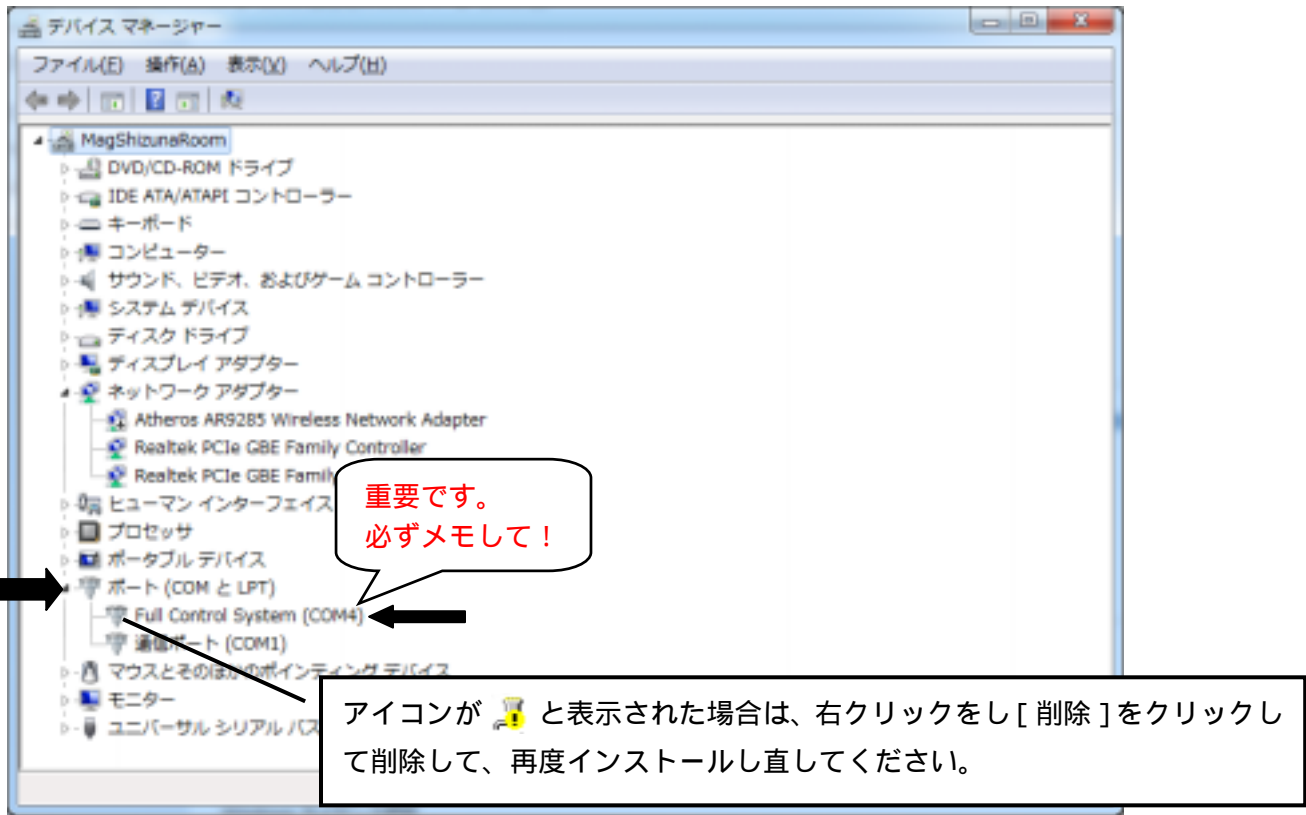

ポートの [warning icon] をクリックして [詳細] にして開きます。

重要 「Full Control System (COM)」の表示されています。

の部分にはいくつかの数字が入っているはずです。この数字をメモしておきます。

イグナイターとパソコンをつないで通信するときに必要なになります。